



Sistem vrhunskih aluminijastih vhodnih vrat

Popoln prvi stik

Da se boste še raje vračali domov



Kakovostni elementi
zagotavljajo popolnost
že v osnovni opremi

Naj bo vaš dom varen, varčen in lep

mik-ce.si

POKLIČITE

080 12 24



KAKOVOSTNA OPREMA



STEKLO
z motivi po slikah



KLJUČKA
INOX



KLJUČAVNICA
varnostna
ključavnica
s trojnim
zaklepanjem



POTEZALO
z doplačilom lahko zunaj
izberete okroglo ali
oglatno INOX
potezalo raznih dolžin



PROFIL
kakovostni profil
skupne debeline 84 mm



CILINDRIČNI VLOŽEK
standardni cilindrični
vložek Winkhaus




ROZETA
standardna rozeta
iz nerjavečega jekla



SISTEM PROFILA M85P

Sistem M85P spada v višji cenovni razred in ima obojestransko prekrivno krilo. Zunanja in notranja stran profila sta prelepljena s 3 mm ALU pločevino. Krilo zunaj in znotraj ni vidno. Debelina krila z izolacijo je 44 mm. Standardno vstavljenno steklo s topotnimi karakteristikami $U_g=0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$ polnjeno z Argonom.

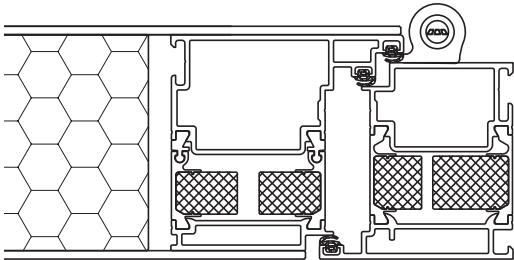

Topotna prevodnost vrat je do

0,9 W/m²K

z izolativnim stekлом 3 x 6 mm
z $U_g = 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$

SPECIFIKACIJE SISTEMA

- Sistem profilov Schüco
- Obojestransko prekrivno polnilo debeline 84 mm
- Tritočkovna varnostna ključavnica s kavli Schüco
- Trojno tesnjenje okvirja in krila
- Termični most širine 35 mm
- Topotnoizolativno steklo 3 x 6 mm
 $U_g=0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$
- Tri komorni profil okvirja in krila
- Globina krila 84 mm
- Globina podboja 70 mm
- Skupna topotna prevodnost vrat do 0,9 W/m²K

LINIJA AM



MIK AM 01



MIK AM 104



MIK CI 101



MIK CI 103



MIK CI 104



MIK CI 116



MIK CI 117

LINIJA CI

LINIJA CL



MIK CL 101



MIK CL 103



MIK CL 104



MIK CL 109



MIK CL 110



MIK CL 111



MIK CL 113

LINIJA CL

LINIJA TD



MIK CL 117



MIK TD 101



MIK TD 103



MIK TD 105

LINIJA AL



MIK AL 101



MIK AL 103



MIK AL 108



MIK AL 109



MIK AL 112



MIK AL 114



MIK AL 117

LINIJA IL



MIK IL 101



MIK IL 102



MIK IL 103



MIK IL 107



MIK IL 108



MIK IL 110



MIK IL 112

Dodatki in posebna oprema

KLJUKE Inox kljuke z edinstvenim dizajnom



K101
Inox kljuka z utori



K102
Inox kljuka



K200
Inox ploščata kljuka



K300
Inox kljuka



K301
Inox kljuka z gravuro

STANDARDNA potezala



OKROGLO POTEZALO
inox potezalo poljubne
dolžine z okroglim
profilom



KVADRATNO POTEZALO
inox potezalo poljubne
dolžine s kvadratnim
profilom in prirezanim
zaključkom



Osvetlitev določenih delov
vrat z najnovejšo LED
tehnologijo je lahko zelo
vpadljiv dodatni element
in ima močan učinek na
obiskovalca. Ko se stemni,
dobijo vaša vrata povsem
novo podobo.

LED osvetlitev



Čitalec E-key

POSEBNA potezala



R83A
800 mm



R81A
950 mm



R82A
500 mm



R80A
60 x 600 mm



R87A
600 mm



R84A
225 mm



R85A
380 mm



R86A
380 mm