

Okna MIK

PVC • LES • LES/ALU • ALU
energetskega razreda A prihranijo največ




Ohranimo energijo. PRIHRANIMO.

Z okni MIK smo lani prihranili 12.740 ton CO₂


Navodila za vgradnjo polic



Detajl ALU police

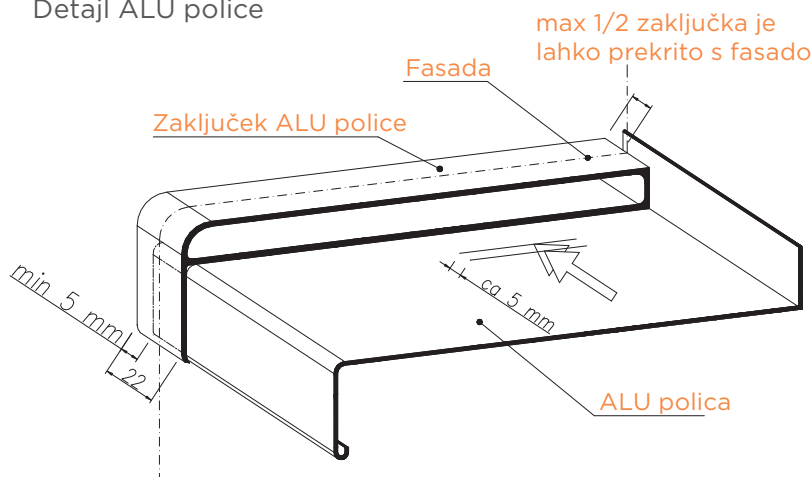

Prerez police

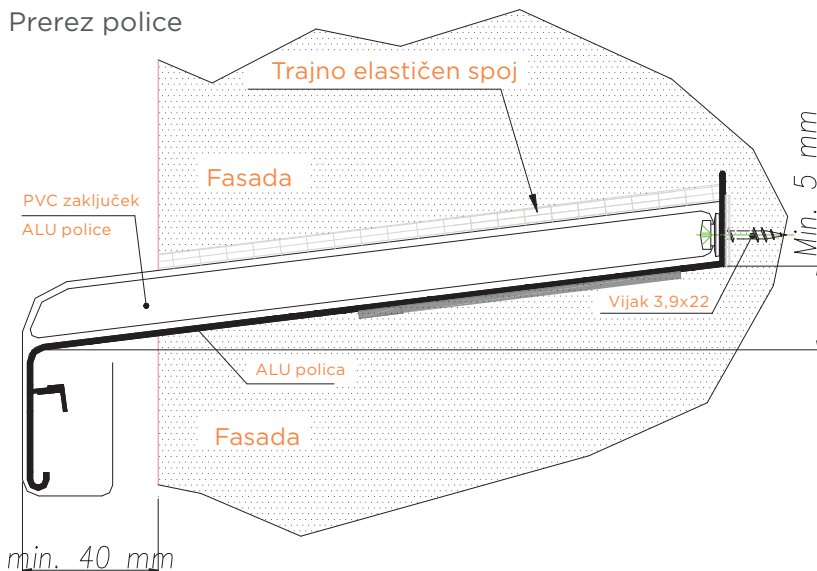

Maskirni trak, ki se uporablja kot zaščita pri montaži, je namenjen samo kratkotrajni zaščiti elementov. Daljša izpostavljenost atmosferskim vplivom lahko ob odstranitvi povzroči odstopanje oz. luščenje barve. Za čiščenje barvanih elementov je priporočljiva uporaba neagresivnih čistil, ki ne vsebujejo sestavin (kislin), ki bi lahko vplivale na lak oz. na njegovo odstopanje od podlage. Tovrstne poškodbe niso predmet reklamacije. Pri vgradnji alu zunanjih polic je pomembno, da se zaključki alu polic ne stisnejo čisto do police. Na to morajo stranke opozoriti fasaderja tako v primeru, ko ta polaga izolacijo okrog že, z naše strani vgrajene police, kot tudi v primeru, da alu police vgrajuje fasader sam ob izdelavi fasade. V primeru stisnjenosti zaključkov čisto do police, lahko pride do napenjanja police, kar ni znak napačne montaže ampak naknadno povzročene napake s strani fasaderja. Polica bo namreč v primeru visokih temperatur odstopila od parapeta. Raztezanje en meter dolge alu police pri 50 °C znaša cca 2 mm. Sam zaključek alu police je lahko prekrit max 5 mm oz polovico širine zaključka. Fasader mora biti tudi pozoren, da izolacija ne pritiska na polico. Posledice so lahko dvig police s čimer izgubimo padec in lahko pride do zastajanja vode na polici in posledično zamakanja.

Padec zunanje police naj bi bil 6°. Predlagamo, da stranka opozori fasaderja na izvedbo trajno elastičnega spoja med polico in fasado s čimer se zagotovi vodotesnost. Pomembno je tudi opozoriti na zaščito polic pred izvedbo fasade. Fasadna emulzija deluje zelo agresivno in pri alu policah lahko pride do odstopanja barve kar ni predmet reklamacije. Pri naknadni vgradnji kamnitih polic mora biti izvajalec pazljiv, da ne prekine zatesnjenosti elementa. V nasprotnem primeru lahko pride do zamakanja, kar ni predmet reklamacije tesnjenja oken. Pri vgradnji kamnitih polic ali polic iz umetnega kamna lahko pride pri stiku z emulzijo do matiranja površine police kar prav tako ni predmet reklamacije. Prav tako je potrebno police zaščititi pred padanjem gradbenega materiala (lepila fasade, ometa, zaključnega sloja ipd). Čiščenje zasušenih materialov namreč lahko prav tako povzroči poškodbe polic.