



OKNA IN VRATA

Izboljšujemo kakovost vašega bivanja

PVC OKNA

MIK PVC okna odlikujejo **učinkovita toplotna in zvočna izolativnost** ter **stabilnost, obstojnost, varnost in enostavno vzdrževanje**. Vsa okna iz MIKovega PVC programa so primerna za pasivno in nizkoenergijsko gradnjo, prav tako pa vam **ekskluzivno ponujajo izvedbo z akrilnim barvnim nanosom, ki je odporen na poškodbe, podaljša sijaj barv in se ne lušči**, tako kot barvna folija ali barvana okna, ki jih ponujajo drugi proizvajalci.

PREDNOSTI PVC OKEN



6-komorni okvir in krilo ter termično vpeta tesnila zagotavljajo najboljšo izolativnost **do 0,66 W/m²K**, kar ustreza pasivni gradnji.



Priporočeno 3-slojno steklo s toplotno izolativnostjo **do 0,4 W/m²K**.



Zagotovljeno kakovostno varnostno okovje s sistemom zapiranja »gobica« po celotnem obodu in kakovostna varnostna pololiva.



Že standardno izvedbo MIKovih oken odlikujejo kakovostne komponente nemških in švicarskih proizvajalcev: **Gealan** PVC okenski profili z akrilnim nanosom, **Winkhaus** varnostno okovje in **Hoppe Secustic** varnostne pololiva.



Možnost zaščite PVC okna proti praskam in umazaniji z akrilnim nanosom v različnih barvnih izvedbah, z **20 let garancije proti atmosferskim vplivom**.



20 let garancije na akrilni nanos v primerjavi s 5-letno garancijo na standardne barvne folije.



Odpornost na visoke temperature. 40% manjše pregrevanje okenskega profila, kot pri barvanih ali foliranih oknih.



Akril se ne lušči in ne odstopa tako kot običajen lak ali folija.



10x debelejši zaščitni nanos.




Enostavna odprava poškodb.

| | Linear Line | Royal Line | Lumaxx Line | Kubus [®] Line |
|----------------------------------|---|---|-----------------------------|----------------------------|
| Število zračnih komor | 6 | 6 | 6 | 4 |
| Debelina krila okna | 74 mm (90,5 mm) | 82,5 mm | 82,5 mm | 83 mm (100 mm) |
| Maksimalna toplotna izolativnost | do 0,75 W/m ² K | do 0,66 W/m ² K | do 0,67 W/m ² K | do 0,68 W/m ² K |
| Okovje | Osnovno varnostno okovje. | Osnovno varnostno okovje z možnostjo skritega okovja. | Osnovno varnostno okovje. | Osnovno varnostno okovje. |
| Barve | Beli barvi, DECO RAL 7016 plain (gladka), oreh in DB 703. | Bela, akril in dekorji | Po akrilnih lestvicah, bela | Po akrilnih lestvicah |
| Število tesnil | 3 | 3 | 3 | 3 |
| ALU maska | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Temna osnova profila | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |


IZBERITE AKRILNI NANOS ZA DODATNO ZAŠČITO IN TRAJNOST

Akrilni nanos je ekskluzivna inoacija nemškega proizvajalca PVC okenskih profilov Gealan, ki so ključni sestavni del MIKovega stavbnega pohištva. **PVC okna z akrilnim nanosom so izjemno odporna proti praskam in umazaniji**, prav tako akrilni nanos pri visokih zunanjih temperaturah zagotavlja **40% manjše pregrevanje okenskih profilov**, kar dodatno prispeva k stabilnosti oken. **Obstojnost in svetleče barve**, ki jih zagotavlja akrilni nanos, so posledica posebnega postopka »koekstruzija«, v katerem so molekule akrilnega nanosa združene z molekulami osnovnega PVC materiala.


LESTVICA STANDARDNIH ODTENKOV AKRILNEGA NANOSA

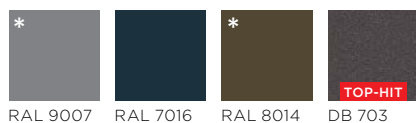

STANDARDNI DEKORJI

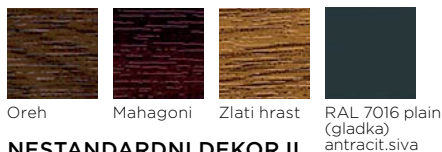


NESTANDARDNI DEKORJI

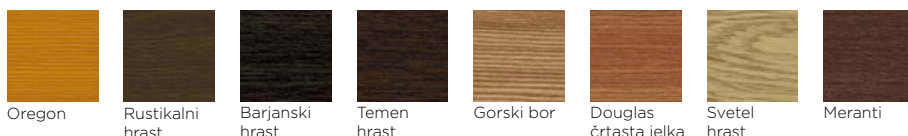

LESTVICA NESTANDARDNIH ODTENKOV AKRILNEGA NANOSA



DEKORJI Z LESNIM VZORCEM REALWOOD

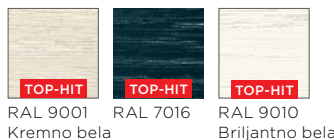

ESTETSKE KOMBINACIJE AKRILA ZUNAJ, TEMNO SIVEGA PVC PROFILA IN FOLIJE ZNOTRAJ

| AKRIL NANOS ZUNAJ | PROFIL | FOLIJE ZNOTRAJ |
|-------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| RAL 7016 | Temno siva osnova PVC profila | RAL 7016 Struktura antracitno siva |
| RAL 9005 | | RAL 7016 Mat antracitno siva |
| DB703 | | RAL 7016 RealWood antracitno siva |
| | | RAL 7016 RealWood antracitno siva |
| | | Črna Ulti-Matt |
| | | Alux DB703 |

* Nestandardni v sistemu Kubus.

PRIMERNO ZA
EKO SKLAD
SUBVENCIJO



LESENA in LES-ALU OKNA

MIK lesena okna bodo vašemu domu dala **pridih topline** in **domačnosti** in ga povezala z naravo, hkrati pa vas bodo navdušila z **visoko stopnjo izolativnosti** in **energetskimi prihranki**. Lahko pa izberete kombinacijo lesenih oken z aluminijasto masko na zunanji strani, ki bo vaša lesena okna učinkovito zaščitila pred zunanjimi vremenskimi vplivi in vam prihranila skrbi z vzdrževanjem.

PREDNOSTI LES & LES-ALU OKEN



Priporočeno 3-slojno steklo s toplotno izolativnostjo do 0,5 W/m²K.



Do 4-slojno lepljen smrekov ali macesnov les.



Osnovno varnostno okovje z možnostjo skritega okovja.



Široka paleta okolju prijaznih lazur na vodni osnovi.



Debelina okenskega okvirja 88 mm.

| | LES Comfort line 90 | LES-ALU Elegance Line 100 Flat | LES-ALU Elegance Line 100 Design |
|---------------------------------------|---|---|-------------------------------------|
| Drevesna vrsta in št. lepljenih delov | Smreka ali Macesen do 4-slojno | Smreka ali Macesen do 4-slojno | Smreka ali Macesen do 4-slojno |
| Debelina krila okna | 88 mm | 108 mm | 96,5 mm |
| Maksimalna toplotna izolativnost okna | 0,81 W/m ² K | do 0,77 W/m ² K | do 0,77 W/m ² K |
| Okovje | Osnovno varnostno okovje z možnostjo skritega okovja. | Osnovno varnostno okovje z možnostjo skritega okovja. | Osnovno skrito varnostno okovje. |




Debelina okenskega okvirja 92 mm.

BARVE LESA ZA VSAK OKUS IN STIL

Lesena okna MIK so zaščitena z debeloslojnimi, okolju prijaznimi lazurami na vodni osnovi.

Lazure zaščitijo les pred staranjem, ga polepšajo in mu dajo zeleni ton ter ohranijo njegovo vidno strukturo. Lazure so na voljo v pestri paleti barv, kar vam omogoča popolno prilagajanje tako zunanji kot notranji podobi vašega doma.

STANDARDNE LAZURE LESA na vodni osnovi

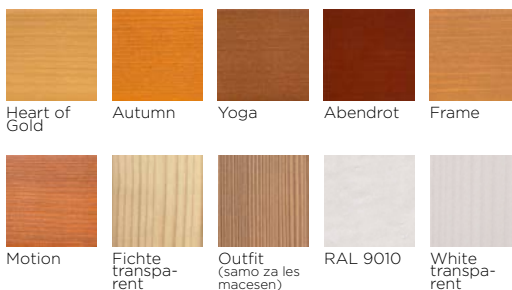

STANDARDNE MAT BARVE ALU OBLOG




S FINOSTRUKTURNIM VZORCEM



STANDARDNE LAZURE LESA. SAMO LES/ALU.



ALU obloge oken MIK so dobavljive v **mat** in **finostrukturalnim** ter tudi v vseh ostalih barvah po RAL barvnih kartah.



MIKova lesena in LES-ALU okna ustrezajo zahtevam Eko sklada za pridobitev subvencije pri adaptacijah in energetskih obnovah. MIKovi strokovnjaki vam bomo z veseljem priskočili na pomoč pri pripravi ustrezne dokumentacije.

ALU OKNA

Ravne in enostavne linije ALU okenskih profilov so primerne za **sodobne novogradnje** in **adaptacije**. Zaradi svoje stabilnosti so ALU okna prva izbira za arhitekturne rešitve novogradenj in adaptacij, ki predvidevajo **velike steklene površine**, hkrati pa omogočajo **visoke energetske prihranke** in odpornost na vremenske vplive.

PREDNOSTI ALU OKEN



Priporočeno 3-slojno steklo s toplotno izolativnostjo do $0,4 \text{ W/m}^2\text{K}$.



Dvojno tesnjenje, prekinjen toplotni most.



Okensko skrito okovje v osnovni varnosti.



Toplotna izolativnost okna do $U_w = 0,87 \text{ W/m}^2\text{K}$.



Široka paleta barv po RAL in NCS barvnih kartah.



Debelina okenskega okvirja 75 mm.



ALU Elegance Line



ALU Comfort Line

| | | |
|---------------------------------------|--|--|
| Prekinjen toplotni člen | debelina 36 mm | debelina 24 mm |
| Debelina krila okna | 85 mm | 75 mm |
| Maksimalna toplotna izolativnost okna | do $0,87 \text{ W/m}^2\text{K}$ | do $0,97 \text{ W/m}^2\text{K}$ |
| Okovje | Osnovno skrito okovje z možnostjo nadgradnje do RC2. | Osnovno skrito okovje z možnostjo nadgradnje do RC2. |
| Barve | Po barvni lestvici RAL, NCS ali v eloksirani izvedbi | Po barvni lestvici RAL, NCS ali v eloksirani izvedbi |



Panoramska steklena drsna stena.



Debelina okvirja 65 mm.

BARVE ALU OKEN

ALU okna MIK so na voljo v neobčutljivih in pisanih barvah. Prašno barvanje aluminijastih profilov po RAL lestvici zagotavlja izjemno neobčutljivo površino. Izbirate lahko med **različnimi barvnimi kombinacijami** na obeh, notranji in zunanji strani oken. ALU okna MIK so na voljo tudi v **eloksirani izvedbi**.

STANDARDNE




DB 703 RAL 6005 RAL 7004 RAL 7016 RAL 7035



RAL 8001 RAL 8017 RAL 9006 RAL 9007 RAL 9016

RAL lestvica barv

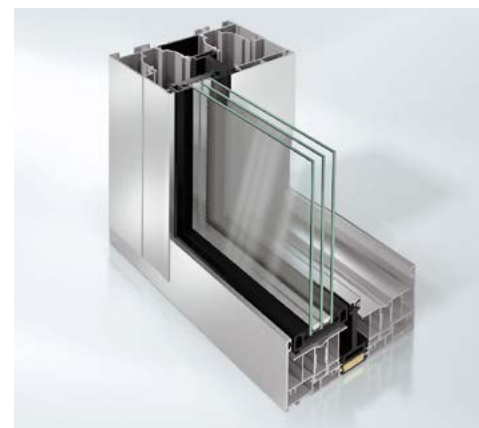

Prerez panoramske steklene drsne stene.

NAŠI PREMIUM PARTNERJI

SCHÜCO
WICONA®

MIK VHODNA VRATA

PRVI STIK Z VAŠIM DOMOM

Dobra vrata so odporna na vremenske razmere in poškodbe, zvočno in toplotno izolativna ter predvsem varna. Seveda pa je pomembno, da so tudi barvno in stilsko usklajena s podobo vašega doma. Spoznajte MIKove linije vhodnih vrat:

PVC VHODNA VRATA ARHITEKT LINE

Kakovostna PVC vhodna vrata **Architect line** vam omogočajo, da lahko s kombiniranjem različnih postavitev **polnil, prečk in steklenih površin** oblikujeta čisto lasten in unikaten izgled vaših vhodnih vrat.



PVC VHODNA VRATA DESIGN LINE

Kakovostna PVC vhodna vrata **Design Line** vam omogočajo izbiro med kakovostnimi in izjemno odpornimi **PVC in ALU vstavnimi dekorativnimi elementi** s širokim naborom **barvnih** in dekorativnih **steklenih** kombinacij.

PREDNOSTI MIK VHODNIH VRAT

20
LET
GARANCIJE

Možnost zaščite PVC okvirja proti praskam in umazaniji z akrilnim nanosom v različnih barvnih izvedbah, z **20 let garancije** proti atmosferskim vplivom.



Trdnost in stabilnost, ki jo zagotavlja ojačen profil z nosilno železno podkonstrukcijo.



Visoka toplotna izolativnost, ki jo nudi dvojno tesnjenje, na spodnjem delu vratnega krila pa tudi ščetka iz umetne mase, ki še dodatno tesni.



Možnost ALU obloge, ki dodatno zaščiti pred mehanskimi poškodbami in zagotavlja sodoben izgled.




Varnostna zaščita z visokokakovostnim okovjem s 3-točkovnim zaklepanjem na kavelj ter varnostnim cilindrom in protivlomno rozeto kljuko.



Obstojne in bleščeče barve, poleg najbolj razširjenih belih profilov in polnil ponujamo tudi bogato paleto sijočih in izjemno odpornih akrilnih nanosov ali lesnih dekorjev.

PVC POLNILA

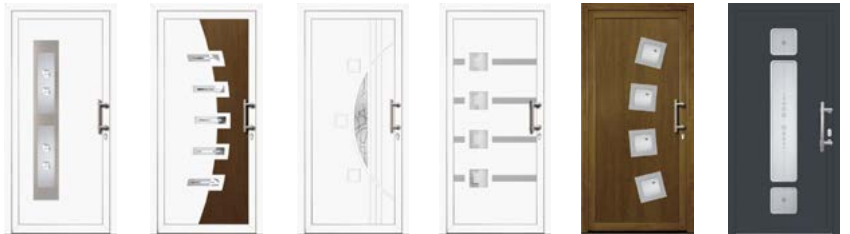

Cetina

CH

Dea

HU

Hvar

Lonj

ALU POLNILA



Sarajevo

Copenhagen

Verona

Minsk

Edinburgh

Loire



Liverpool



Vienna

VHODNA VRATA MIK by PIRNAR



Sodelovanje proizvajalcev stavbnega pohištva MIK Celje in Pirnar na področju vhodnih vrat narekuje ustvarjanje presežkov v bivanju. Vrhunska vrata Pirnar, ki jih najdete v ponudbi MIK Celje so rezultat edinstvenega načina in razmišljanja, mojstrske obdelave in ročno dodelanih detajlov. Vhodna vrata Pirnar odlikujejo poravnane površine, izjemne dimenzije in odlična izolativnost.

Pirnar Ilumina in Pirnar Crystal. Patentirana kolekcija potezal s svetlobno gravuro ali žarečim kristalom deluje kot čarovnja, ki ostaja nerazumljiva tudi, ko se potezala dotaknemo s prsti.

Pirnar Ilumina & Crystal



Pirnar Grande



Pirnar Grande. Edinstvena konstrukcija iz karbonskih vlaken omogoča izvedbo vrat izjemnih dimenzij.

Pirnar OneTouch so prva vhodna vrata na svetu s samodejnim izvlečnim in uvlečnim potezalom.

Pirnar OneTouch





Prednosti vaše odločitve za MIK okna in vrata



Transparenten pregled nad vašim naročilom, z **E-sledljivostnim sistemom**, ki je edinstven med proizvajalci stavbnega pohištva v Sloveniji. Faze vašega naročila lahko redno preverjate in tako lažje načrtujete druga gradbena dela.



Celostna prodajna ponudba stavbnega pohištva.



Dolgoletne garancije na naše izdelke in storitve.



Uporaba najkakovostnejših materialov vrhunskih in redno preverjenih proizvajalcev.



Lasten razvoj in računalniško vodena proizvodnja s sledljivostjo izdelkov.



Dolgoletna tradicija in proizvodne izkušnje.



Strokovna in izkušena ekipa z osebnim pristopom v prodaji, proizvodnji, montaži in servisni službi po vsej Sloveniji.



Pri kratkih dobavnih rokih prisluhujemo vašim željam in zahtevam ter se jim prilagodimo.



Najbolj energetsko učinkovita okna na tržišču, ki lahko zmanjšajo vaše stroške ogrevanja/hlajenja do 30%.

Preverite MIKovo ponudbo, dogovorite se za svoj termin in oddajte vaše povpraševanje na **080 12 24 • mik@mik-ce.si • www.mik-ce.si**



Vabljeni v MIKove salone po Sloveniji

- MIK Izola • Prešernova cesta 55, 6310 Izola • **05 640 50 50**
- MIK Kranj • Poslovna cona A 12, 4208 Šenčur • **0590 250 50**
- MIK Ljubljana • Jarška cesta 10, 1000 Ljubljana • **01 547 20 20**
- MIK Maribor • Žolgarjeva ulica 15, 2000 Maribor • **02 480 01 45**
- MIK Murska Sobota • Kocljeva ulica 13, 9000 Murska Sobota • **02 531 11 50**
- MIK Nova Gorica • Erjavčeva ulica 27, 5000 Nova Gorica • **0590 244 00**
- MIK Vojnik • Celjska cesta 55, 3212 Vojnik • **03 425 50 50**
- Termotris • Kidričeva ul. 30, 3250 Rogaška Slatina • **041 514 301 & 041 324 765**